



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT

MEHLER Produktpalette E-Mobilität

ME-SPOT-Classic



www.e-zapfsaeule.at
www.mehler.at

>>  **MOBILITY**
BY 

ME-SPOT Classic

Kurzbeschreibung:

ME-Spot Classic als Bodenmontage für den privaten und halböffentlichen Bereich. Der ME-Spot Classic ist in verschiedenen Ausführungs- und Leistungs-Varianten erhältlich und kann damit individuell passend gewählt werden. Sonderausführungen bzw. Leistungen auf Anfrage. Bei der Mode 3 Ladung mittels Ladedose bzw. Ladekabel Typ 2 stehen Ladeleistungen zwischen 3kW bis einschließlich 22kW zur Verfügung. Hier ist eine 10x schnellere Ladezeit wie bei einer herkömmlichen Schuko-Steckdose möglich! Wahlweise gibt es den ME-Spot Classic mit angebauten Ladedosen oder integriertem Ladekabel spiral. Hier sind maximal 4 Ladedosen möglich.

Absicherung: FI-Schutzschalter + Leitungsschutzschalter FI Typ B bzw. Typ A PSF inkl. RCM Modul.



Technische Daten:

- Material: Aluminium + 2x pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9010 / Reinweiß, Sonderfarben möglich
- Schutzart: IP54 (IP44 bei angestecktem Stecker)
- Abmessungen (Gehäuse): B330xH1203xT185mm
- Gewicht: ca. 20kg
- Alle Ladedosen sind spannungsfrei im nicht angesteckten Zustand!
- Alle Ladedosen Typ 2 inkl. Entriegelung bei Stromausfall!
- Kabellänge: Arbeitslänge bei Spiralkabelausführung 5m

Optionen:

- Gesamtzählung – Subzähler für die Gesamtmessung (400VAC)
- RFID Freischaltung – Zugangsbeschränkung mittels RFID Karte. 13,56MHz, 75 Kartenummer speicherbar. (Lieferumfang 5x RFID-Karten, unbedruckt)
- Schlüsselschalter für die Ladefreischaltung (inkl. 2 Schlüssel)
- Sonderlösungen auf Anfrage, wie z.B. Gesamtfreischaltung über externen Schalter.













Zubehör: (Seite 35)

- Blindplatte anstelle der Bedienklappe (L-B-Cover)
- Steckerhalterung (Plug-Holder-MES-C)
- Kabelhalterung (Cable-Holder)
- Betonfundament (E-Z-SO)
- Zwischenplatte für Betonfundament (ZP-MES-C-Z-SO)
- Rammschutz Bodenmontage (E-Z-RAMM-Boden)
- Rammschutz Wandmontage (E-Z-RAMM-Wand)



ME-SPOT Classic mit 2x Ladedosen

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Ladedose 1	Ladedose 2	Gesamtzähler	RFID-Freischaltung	Option
MES-T2-22-22	330x1203x185	Typ 2 22kW 400VAC		Typ 2 22kW 400VAC		
MES-T2-22-22C						X
MES-T2-22-22R						X
MES-T2-22-22CR						X
MES-T2-11-11	330x1203x185	Typ 2 11kW 400VAC		Typ 2 11kW 400VAC		
MES-T2-11-11C						X
MES-T2-11-11R						X
MES-T2-11-11CR						X
MES-T2SS-22	330x1203x185	Typ 2 22kW 400VAC		Schuko 13A 230VAC		
MES-T2SS-22C						X
MES-T2SS-22R						X
MES-T2SS-22CR						X
MES-T2SS-11	330x1203x185	Typ 2 11kW 400VAC		Schuko 13A 230VAC		
MES-T2SS-11C						X
MES-T2SS-11R						X
MES-T2SS-11CR						X
MES-T2SS-3,7	330x1203x185	Typ 2 3,7kW 230VAC		Schuko 13A 230VAC		
MES-T2SS-3,7C						X
MES-T2SS-3,7R						X
MES-T2SS-3,7CR						X




Symbolbild




Optionen

Type	Option	Beschreibung
LP-Schlüssel-2	1	Aufpreis Schüsselschalter bei zwei Ladepunkten

ME-SPOT Classic mit 4x Schukosteckdose

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Lade- dose 1	Lade- dose 2	Lade- dose 3	Lade- dose 4	Gesamtzähler	Schlüsselschalter (Gesamtfreischaltung)
MES-4SS-3	330x1203x185	Schuko 13A 230VAC	Schuko 13A 230VAC	Schuko 13A 230VAC	Schuko 13A 230VAC		
MES-4SS-3C							X
MES-4SS-3S							X
MES-4SS-3CS							X

ME-SPOT Classic 1x integriertem Ladekabel, spiral + 1x Schukosteckdose

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Ladekabel 5m spiral	Ladedose	Gesamtzähler	RFID-Freischaltung	Option
MES-K2SS-22	330x1203x185	Typ 2 22kW 400VAC			X	1
MES-K2SS-22C						1
MES-K2SS-22R						X
MES-K2SS-22CR						X
MES-K2SS-11	330x1203x185	Typ 2 11kW 400VAC			X	1
MES-K2SS-11C						1
MES-K2SS-11R						X
MES-K2SS-11CR						X
MES-K2SS-3,7	330x1203x185	Typ 2 3,7kW 230VAC			X	1
MES-K2SS-3,7C						1
MES-K2SS-3,7R						X
MES-K2SS-3,7CR						X
MES-K1SS-3,7	330x1203x185	Typ 1 3,7kW 230VAC			X	1
MES-K1SS-3,7C						1
MES-K1SS-3,7R						X
MES-K1SS-3,7CR						X



Symbolbild

ME-SPOT Classic 2x integriertem Ladekabel, spiral

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Ladekabel 1 5m spiral	Ladekabel 2 5m spiral	Gesamtzähler	RFID-Freischaltung	Option
MES-K2K2-22	330x1203x185	Typ2 22kW 400VAC			X	1
MES-K2K2-22C						1
MES-K2K2-22R						X
MES-K2K2-22CR						X
MES-K2K2-11	330x1203x185	Typ2 11kW 400VAC			X	1
MES-K2K2-11C						1
MES-K2K2-11R						X
MES-K2K2-11CR						X
MES-K2K1-22	330x1203x185	Typ2 22kW 400VAC			X	1
MES-K2K1-22C						1
MES-K2K1-22R						X
MES-K2K1-22CR						X
MES-K2K1-11	330x1203x185	Typ2 11kW 400VAC			X	1
MES-K2K1-11C						1
MES-K2K1-11R						X
MES-K2K1-11CR						X
MES-K2K1-3,7	330x1203x185	Typ2 3,7kW 230VAC			X	1
MES-K2K1-3,7C						1
MES-K2K1-3,7R						X
MES-K2K1-3,7CR						X



Symbolbild

Optionen für ME-Spot Classic


Type	Option	Beschreibung
LP-Schlüssel-2	1	Aufpreis Schüsselschalter bei zwei Ladepunkten

Zubehör für ME-Spot Classic

Type	Zubehör	Beschreibung
E-Z-SO	Betonfundament	Betonfundament, B550xH670xT300mm, 119kg
ZP-MES-C-E-Z-SO	Zwischenplatte	für Betonfundament zur Befestigung des ME-Spot Classic
E-Z-Ramm-Boden	Rammschutz	Rammschutz für Bodenmontage
E-Z-Ramm-Wand	Rammschutz	Rammschutz für Wandmontage
L-B-Cover	Blindplatte	Anstelle der Bedienklappe wird eine Blindplatte eingebaut. Die Einbauten sind somit nicht mehr von außen bedienbar
Cable-Holder	Kabelhalterung	Kabelhalterung zur Wandmontage oder direkt am der Ladebox Breite 214x Höhe 216 x Tiefe 60mm
Plug-Holder-MES-C	Steckerhalterung	2-Fach Steckerhalterung, Kopfmontage für ME-Spot



E-Z-SO

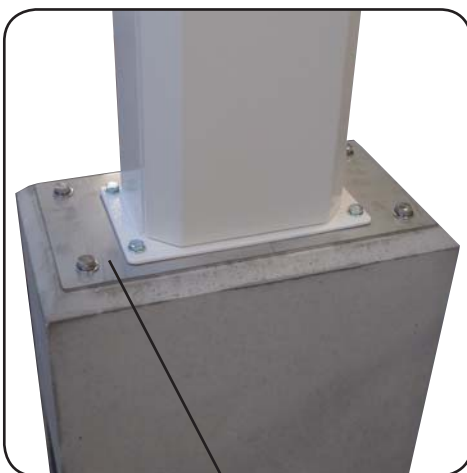

ZP-MES-C-E-Z-SO



E-Z-Ramm-Boden



E-Z-Ramm-Wand



Plug-Holder-MES-C

Cable-Holder

Geschäftsleitung, Produktentwicklung, Verkauf:

Alexander Mehler
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers
Tel.: +43 (0) 7253-8225-0
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308
E-Mail: a.mehler@mehler.at
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



Verkauf, Technik:

Ronald Scherhammer
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers
Tel.: +43 (0) 7253-8225-185
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308
E-Mail: r.scherhammer@mehler.at
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



Verkauf, Technik:

Alexander Schneider
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers
Tel.: +43 (0) 7253-8225-285
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308
E-Mail: a.schneider@mehler.at
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



Technik, Planung:

Alexander Paier
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers
Tel.: +43 (0) 7253-8225-204
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308
E-Mail: a.paier@mehler.at
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



MEHLER ME[®]
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H

Lange Gasse 3, A-4493 Wolfers bei Steyr
Telefon +43 (0)7253/8225-0
Telefax +43 (0)7253/7308, 07253/8225-35


<http://www.mehler.at> / <http://www.e-zapfsaeule.at>
E-Mail: office@mehler.at

klimaaktiv



Partner

ME

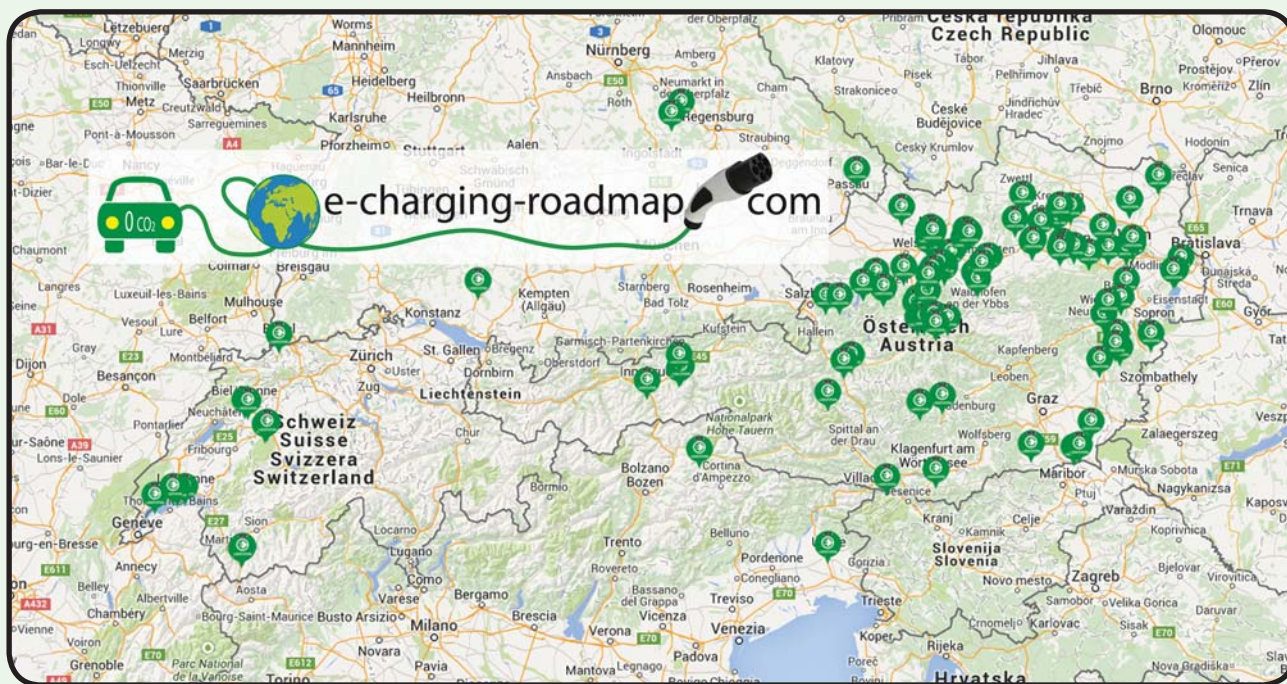

www.e-charging-roadmap.com

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H
Lange Gasse 3, 4493 Wolfersn

Telefon +43 (0) 7253-8225-0
Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

www.e-zapfsaeule.at / e-zapfsaeule@mehler.at
www.mehler.at / office@mehler.at

>>  **MOBILITY**
BY 