



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT

# MEHLER Produktpalette E-Mobilität

## ME-Standsatellit



# ME-STANDSATELLIT

## Kurzbeschreibung:

Standsatellit als Bodenmontage für den privaten und halböffentlichen Bereich. Der Standsatellit ist in verschiedenen Ausführungs- und Leistungs-Varianten erhältlich und kann damit individuell passend gewählt werden. Sonderausführungen bzw. Leistungen auf Anfrage.

Bei der Mode 3 Ladung mittels Ladedose bzw. Ladekabel Typ 2 stehen Ladeleistungen zwischen 3kW bis einschließlich 22kW zur Verfügung. Hier ist eine 10x schnellere Ladezeit wie bei einer herkömmlichen Schuko-Steckdose möglich! Wahlweise gibt es den Standsatellit mit angebauter Ladedose oder integriertem Ladekabel glatt.

**Absicherung:** FI-Schutzschalter + Leitungsschutzschalter  
FI Typ A PSF inkl. RCM Modul.

## Technische Daten:

- Material: Aluminium + 2x pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9010 / Reinweiß, Sonderfarben möglich
- Schutzart: IP54 (IP44 bei eingestecktem Stecker)
- Abmessungen: B250xH950xT160mm
- Gewicht: ca. 10kg
- Anschlussklemmen max. 5x6mm<sup>2</sup> bzw. max. 5x16mm<sup>2</sup> (je nach Ladestationsbestückung) inkl. zusätzlichen Erdungsanschlusspunkt!
- LED – Statusanzeige (Bereit, Laden)
- Alle Ladedosen sind spannungsfrei im nicht angesteckten Zustand!
- Alle Ladedosen Typ 2 inkl. Entriegelung bei Stromausfall!

## Optionen:





- Gesamtzählung – Subzähler für die Gesamtmessung (400VAC bzw. 230VAC, je nach Ladeleistung)
- Schlüssel Freischaltung: Schalter oder Taster
- RFID Freischaltung – Zugangsbeschränkung mittels RFID Karte. 13,56MHz, 75 Kartenummer speicherbar. (Lieferumfang 5x RFID-Karten, unbedruckt)

## Zubehör:

- Steckerhalterung (Plug-Holder)
- Kabelhalterung (Cable-Holder)







## ME-STANDSATELLIT mit 1x Ladedose

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Ladedose		Gesamtzähler	RFID-Freischaltung
STS-T2-22	250x950x180	Typ 2 22kW 400VAC			
STS-T2-22C				X	
STS-T2-22R					X
STS-T2-11	250x950x180	Typ 2 11kW 400VAC			
STS-T2-11C				X	
STS-T2-11R					X
STS-T2-3,7	250x950x180	Typ 2 3,7kW 230VAC			
STS-T2-3,7C				X	
STS-T2-3,7R					X
STS-SS-3	250x950x180	Schuko 13A/230VAC			
STS-SS-3C				X	



## ME-STANDSATELLIT mit integriertem Ladekabel, glatt

Type	B x H x T mm (Gehäusegröße)	Ladekabel 5m glatt		Gesamtzähler	RFID-Freischaltung
STS-K2-22-G	250x950x180	Typ 2 22kW 400VAC			
STS-K2-22C-G				X	
STS-K2-22R-G					X
STS-K2-11-G	250x950x180	Typ 2 11kW 400VAC			
STS-K2-11C-G				X	
STS-K2-11R-G					X
STS-K2-3,7-G	250x950x180	Typ 2 3,7kW 230VAC			
STS-K2-3,7C-G				X	
STS-K2-3,7R-G					X
STS-K1-3,7-G	250x950x180	Typ 1 3,7kW 230VAC			
STS-K1-3,7C-G				X	
STS-K1-3,7R-G					X



## Zubehör

Type:	Bezeichnung:	B x H x T:
Plug-Holder	Steckerhalterung	105x330x115mm
Cable-Holder	Kabelhalterung	263x115x60mm



Cable-Holder

Plug-Holder

## Geschäftsleitung, Produktentwicklung, Verkauf:

Alexander Mehler  
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers  
Tel.: +43 (0) 7253-8225-0  
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308  
E-Mail: a.mehler@mehler.at  
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



## Verkauf, Technik:

Ronald Scherhammer  
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers  
Tel.: +43 (0) 7253-8225-185  
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308  
E-Mail: r.scherhammer@mehler.at  
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



## Verkauf, Technik:

Alexander Schneider  
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers  
Tel.: +43 (0) 7253-8225-285  
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308  
E-Mail: a.schneider@mehler.at  
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



## Technik, Planung:

Alexander Paier  
Lange Gasse 3, A4493 Wolfers  
Tel.: +43 (0) 7253-8225-204  
Fax: +43 (0) 7253-8225-35 , +43 (0) 7253-7308  
E-Mail: a.paier@mehler.at  
Web: www.e-zapfsaeule.at / www.mehler.at



**MEHLER ME**<sup>®</sup>  
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H

Lange Gasse 3, A-4493 Wolfers bei Steyr  
Telefon +43 (0)7253/8225-0  
Telefax +43 (0)7253/7308, 07253/8225-35

<http://www.mehler.at> / <http://www.e-zapfsaeule.at>  
E-Mail: [office@mehler.at](mailto:office@mehler.at)


klimaaktiv



Partner

**ME**



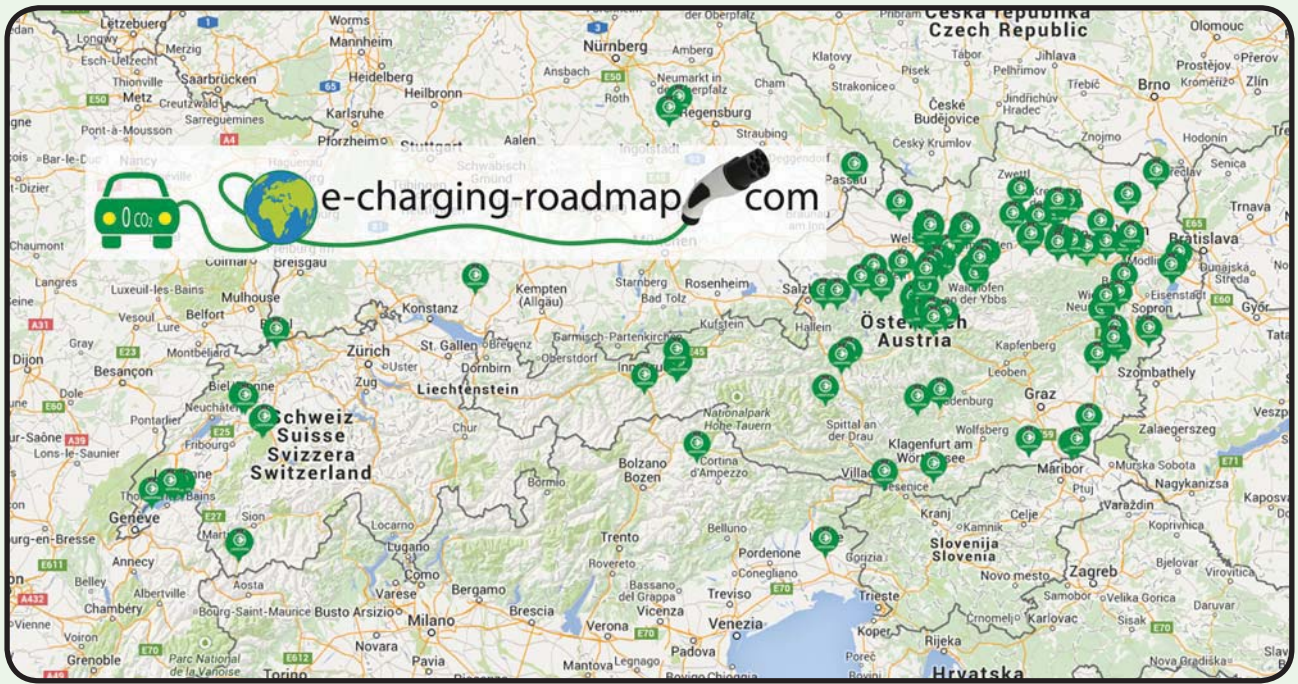

[www.e-charging-roadmap.com](http://www.e-charging-roadmap.com)

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H  
Lange Gasse 3, 4493 Wolfersn

Telefon +43 (0) 7253-8225-0  
Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

[www.e-zapfsaeule.at](http://www.e-zapfsaeule.at) / [e-zapfsaeule@mehler.at](mailto:e-zapfsaeule@mehler.at)  
[www.mehler.at](http://www.mehler.at) / [office@mehler.at](mailto:office@mehler.at)

>>  **MOBILITY**  
BY **ME**